

## UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE

Pentru utilizarea aplicatie DS Charge parcurgeti pasii din acest tutorial

**Pasul 1.** Inainte de pornirea statie de incarcare trebuie sa aveti instalat in telefonul dvs aplicatia DS Charge  
Aceasta este disponibila in Magazin Play sau App Store in functie de telefonul mobil utilizat



IOS APP



Android APP



**DS Charge**

# UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE


**Pasul 2.** Porniti aplicatia DS Charge si inregistrati un cont nou de utilizator

The image displays three sequential screenshots of the DS Charge mobile application interface. The first screenshot shows the login screen with a blue circular logo at the top, an email input field, a password input field, a 'Login' button, and a 'Register' link highlighted with a red box. The second screenshot shows the registration screen with the same logo, email input field, two password input fields, a 'Register' button, and a 'GoLogin' link. The third screenshot shows the login screen again, but with the 'GoRegister' link highlighted in blue.


**Dupa inregistrare o sa primiti un email de activare**

**Pasul 3.** Utilizati contul si parola setate mai sus pentru autentificare

# UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE

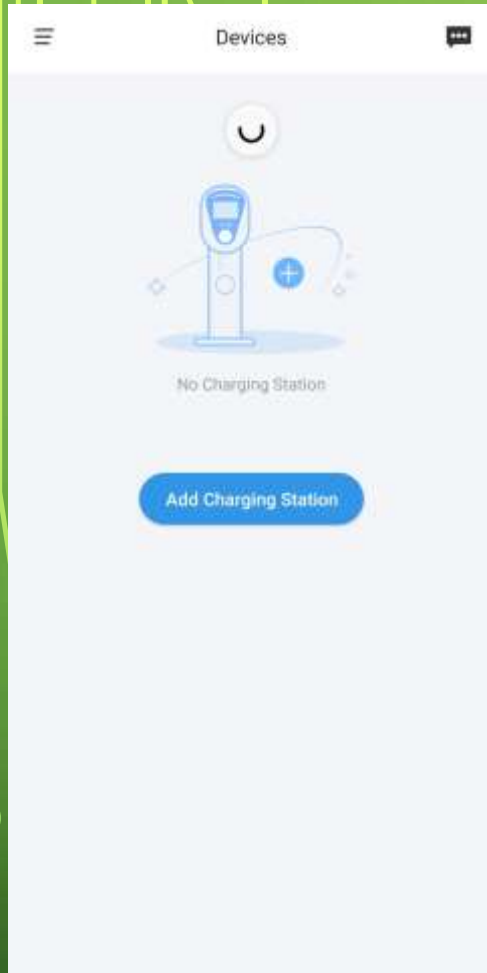

Add Charging Station

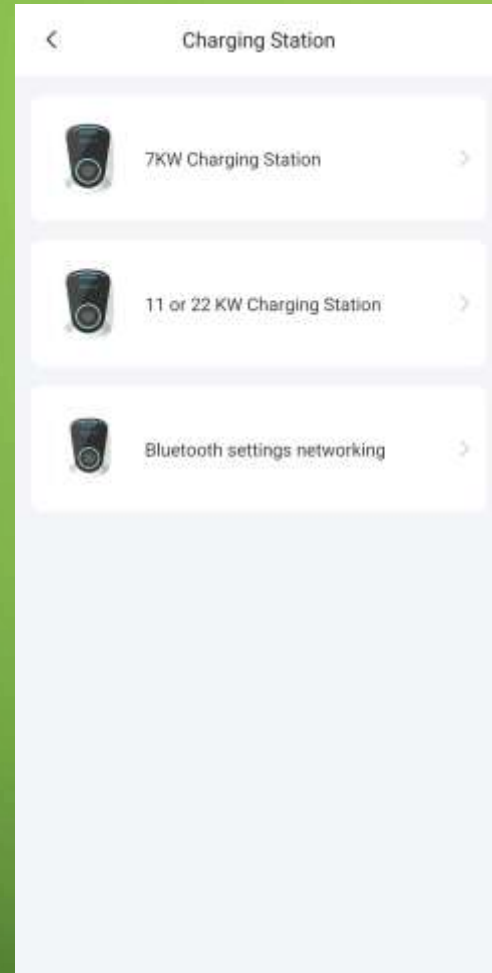

Selectati modelul statiei  
7kw sau 22kw




Porniti statia de la alimentare, asteptati 5 secunde si dupa apasati/deblocati butonul rosu de 3 ori. O sa auziti un beep de la statie. Wi-Fi dupa display-ul statie o sa inceapa sa clipeasca rar.




# UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE



Adaugati datele de  
conectare de la retea de  
Wi-Fi

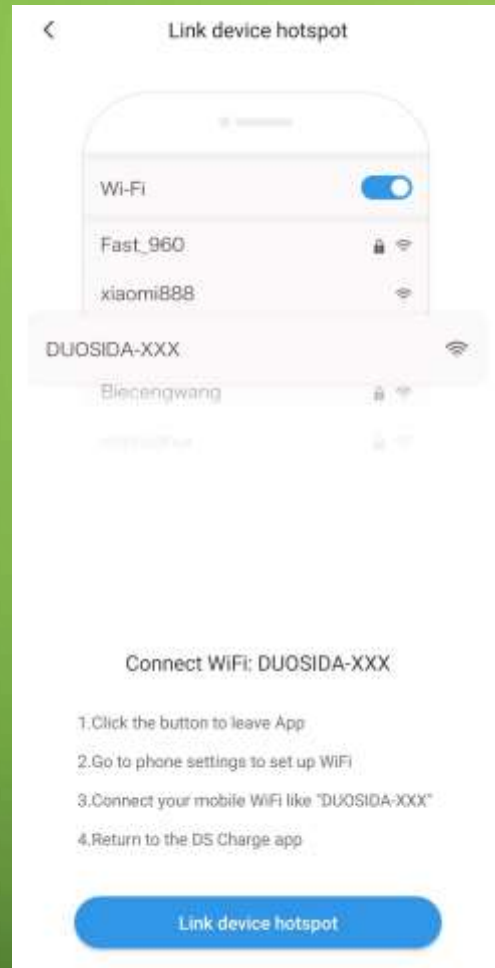


Conectati telefonul direct cu  
statia prin Wi-Fi

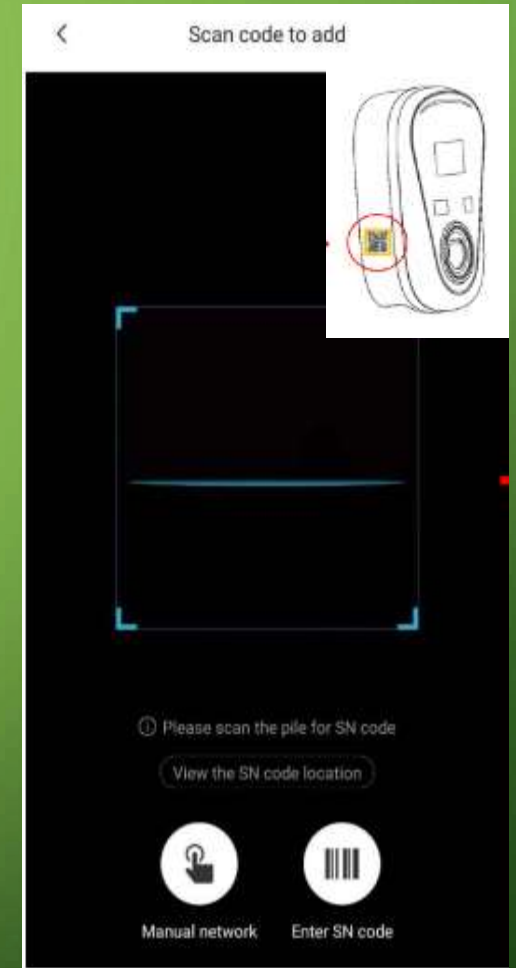

Scanati codul QR dupa  
carcasa statiei


# UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE

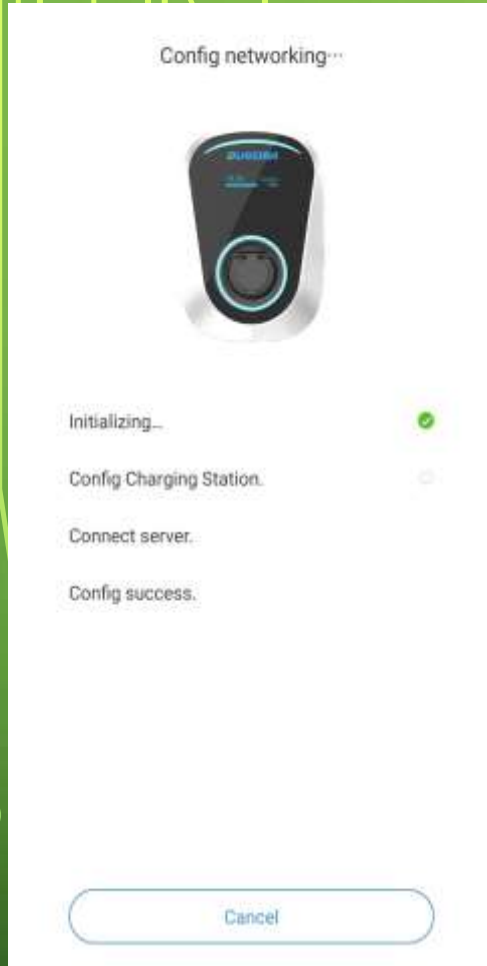


Asteptam pana se configureaza statia  
Aprox. 2 minute



Scriem un nume pentru  
statie

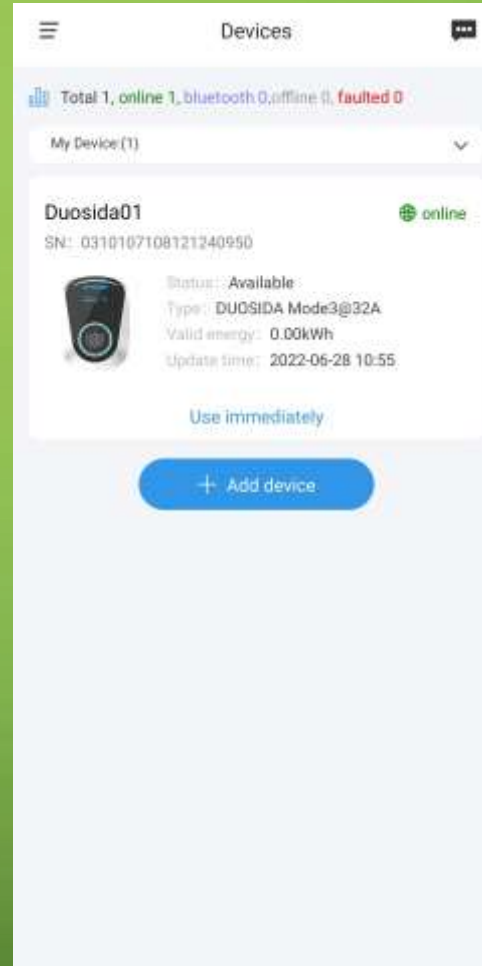


Statia este configurata

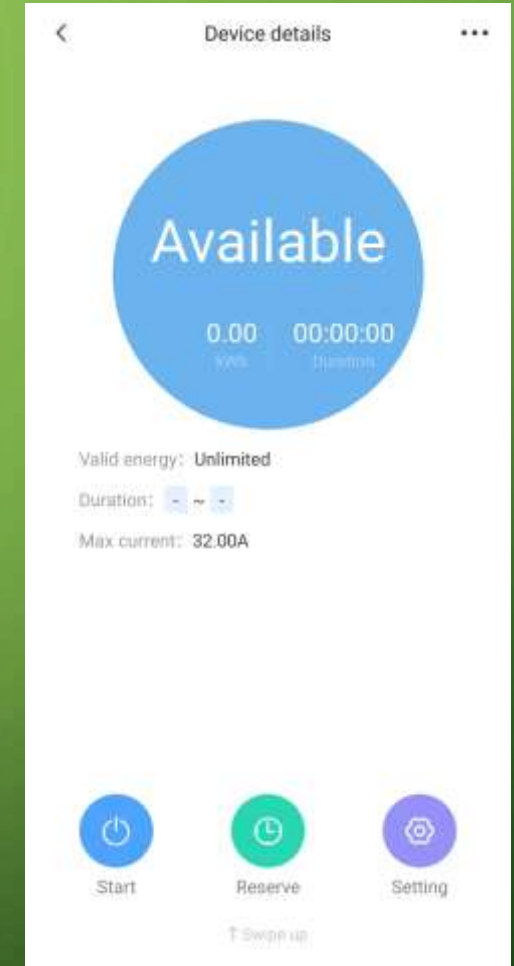


Incepe incarcarea prin  
apasarea butonului Start


# UTILIZAREA APLICATIEI DS CHARGE

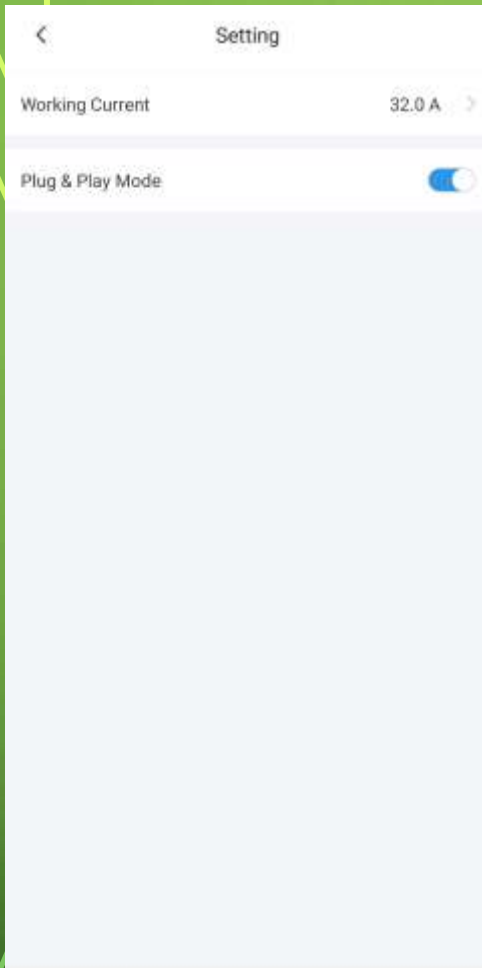

Din setari se poate limita puterea statiei si daca sa porneasca incarcarea direct Plug&Play Mode

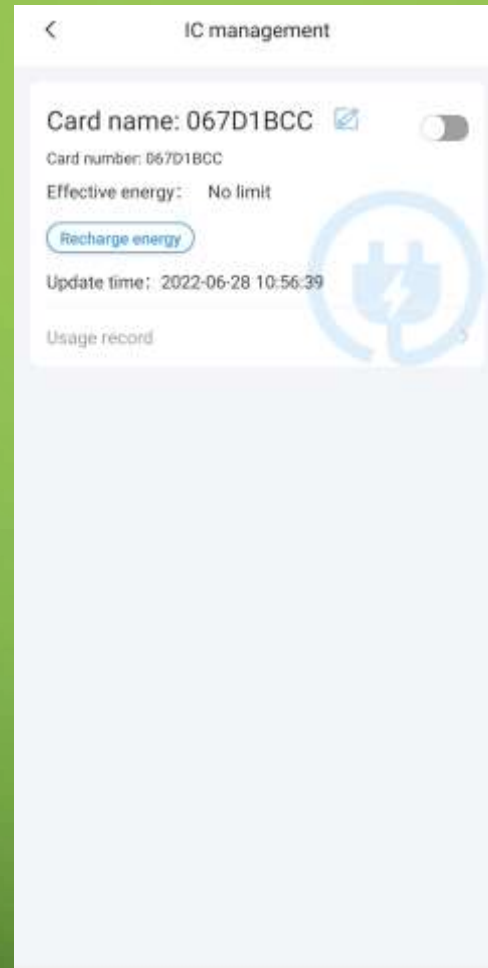

IC management pentru adaugarea si setarea cardurilor RFID

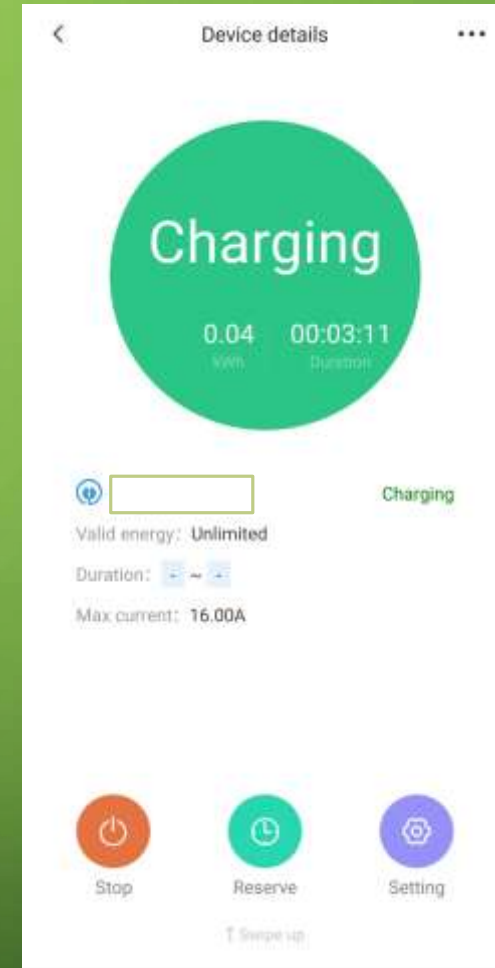

Exemplu de incarcare limatat la 16A max current